


VUE DE FACE



APPUI OPTIMA




Liaisons de fourrures à angle droit ou à 45°.

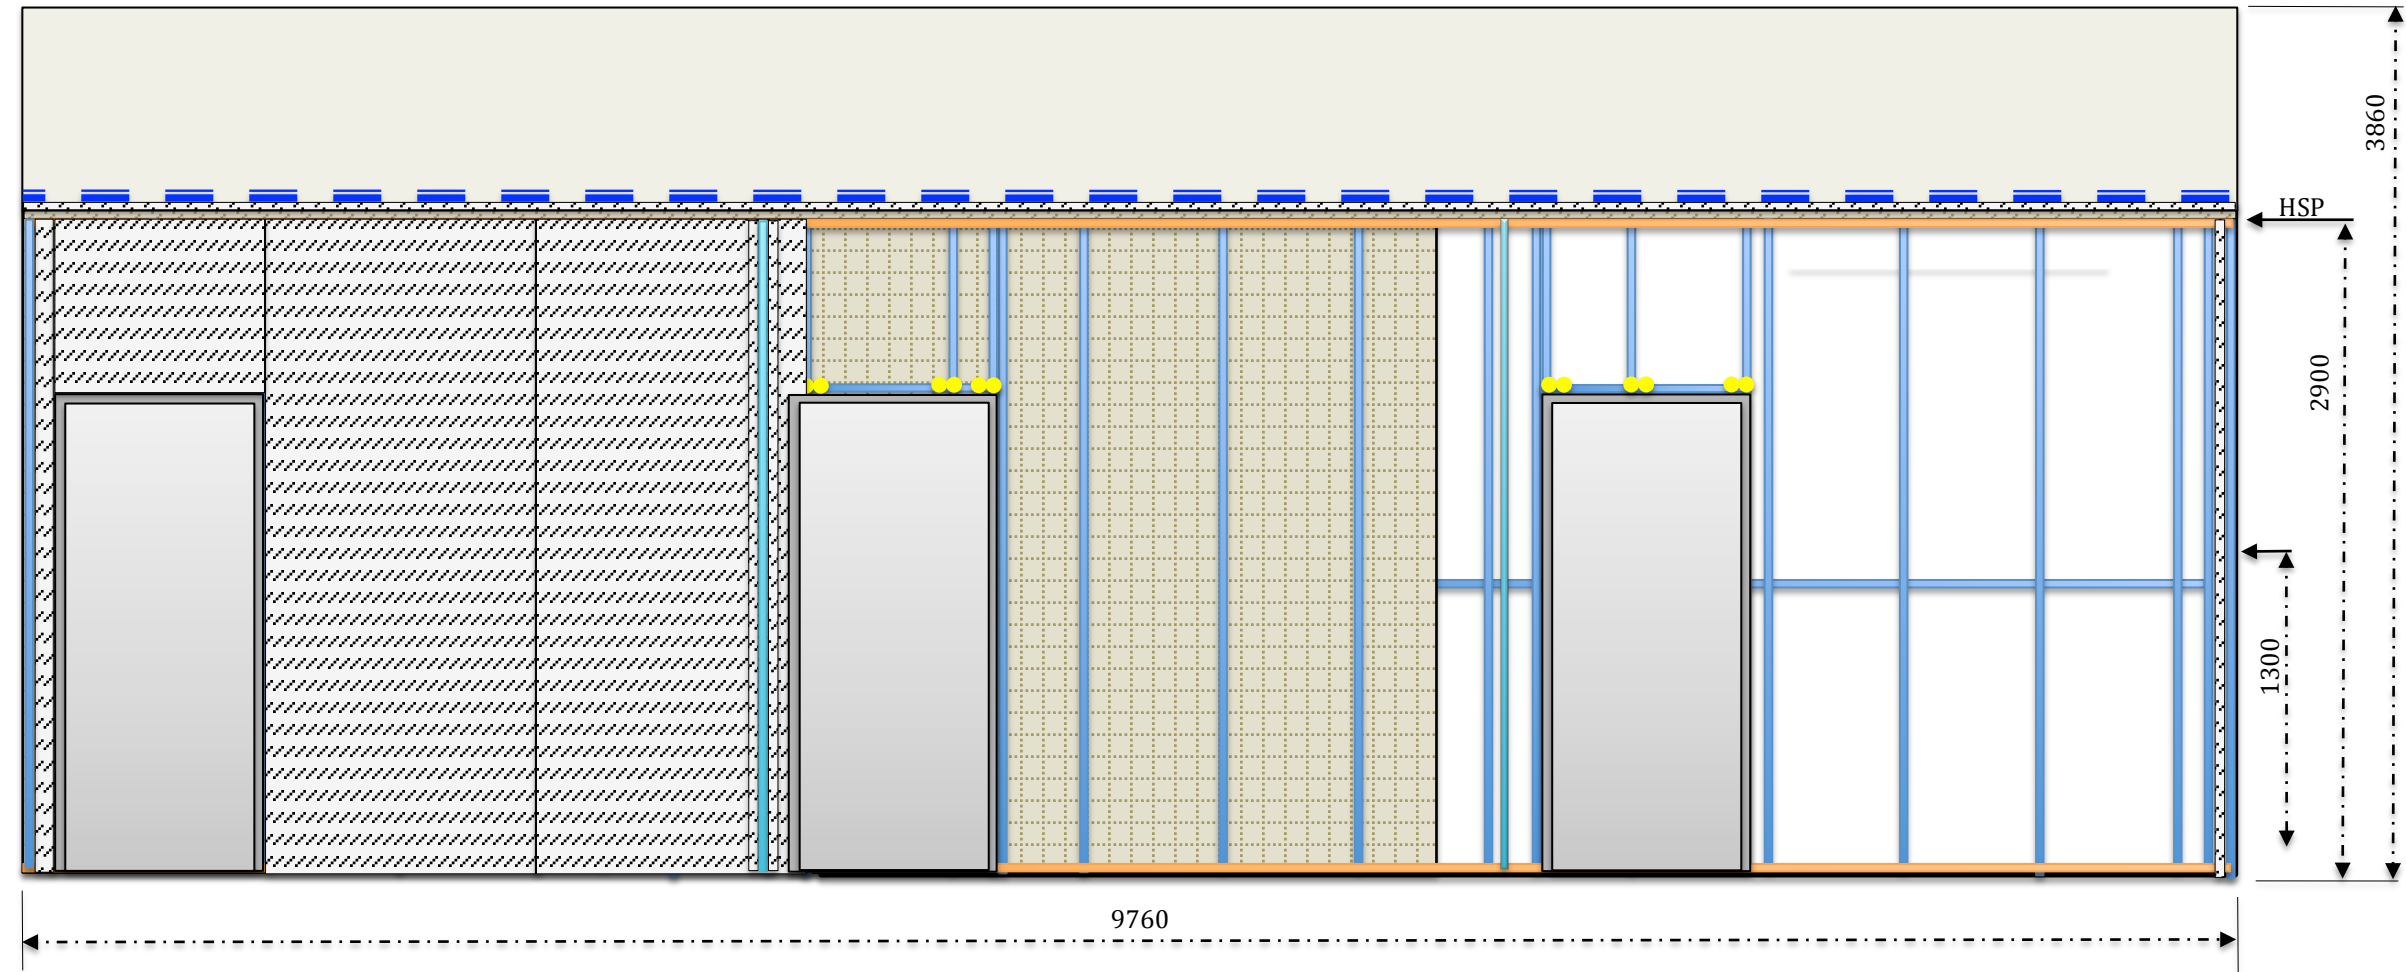

La cotation en millimètre

Quantitatif			
Surface murale brute	$L \times l = S \text{ m}^2$	$9,76 \times 2,90 = 28,30$	Total : <u>28,30</u> m ²
Ouverture à déduire	$(h \times l) \times S = S_t \text{ m}^2$	$2,10 \times 0,91 = 1,91 \times 3 = 5,73$	Total : <u>5,73</u> m ²
Surface murale nette	Surface brute - ouverture = Surface nette m ²	$28,30 - 5,73 = 22,57$	Total : <u>22,57</u> m ²


Ratio moyen pour 1 m2			
Désignation	ratio	conditionnement	Quantité à commander
Lisse optima (long. 2,35 ml)	0.90ml	10 unités	$19,04\text{ml}$ soit 20 pièces
Fourrure S47 (long. 3,00 ml)	0.90ml	10 pièces	$19,04\text{ml}$ soit 20 pièces
Vis à frapper (60 x 50 mm)	1 u	25 pièces	$22,57\text{u}$ soit 1 boîte
Appui optima 2 (75 mm)	1 u	25 pièces	$22,57\text{u}$ soit 1 boîte
Isolant monospace 35 avec pare vapeur (en rouleau) (45 mm x 1,20 mm x 13,50 m)	1,05 m ²	16,20 m ² /rouleau	$23,69\text{m}^2$ 1,46 soit 2 rouleaux
Connector optima	1,00	25 pièces	$22,57\text{u}$ soit 1 boîte
Vis RTF (421 x 9,5 mm) métal-métal	2 u	250 Unités	$45,14\text{u}$ soit 1 boîte
Plaque de plaque standard (12,5mm x 3,00 m x 1,20 m)	1,05 m ²	1unité 3,60 m ²	$22,57\text{m}^2$ soit 8 plaques
Vis prégy TF (212 X 35 mm)	12 unités	500 Unités	$270,84\text{u}$ soit 1 boîte
Bande à joint en papier	1,4ml	150ml	$31,59\text{ml}$
Enduit (prégylisse)	0,350kg	sac de 25kg	$7,89\text{kg}$



Isolant thermique revêtu Kraft



Connector



Rail R70



Lisse Optima



Fourrure S47

