

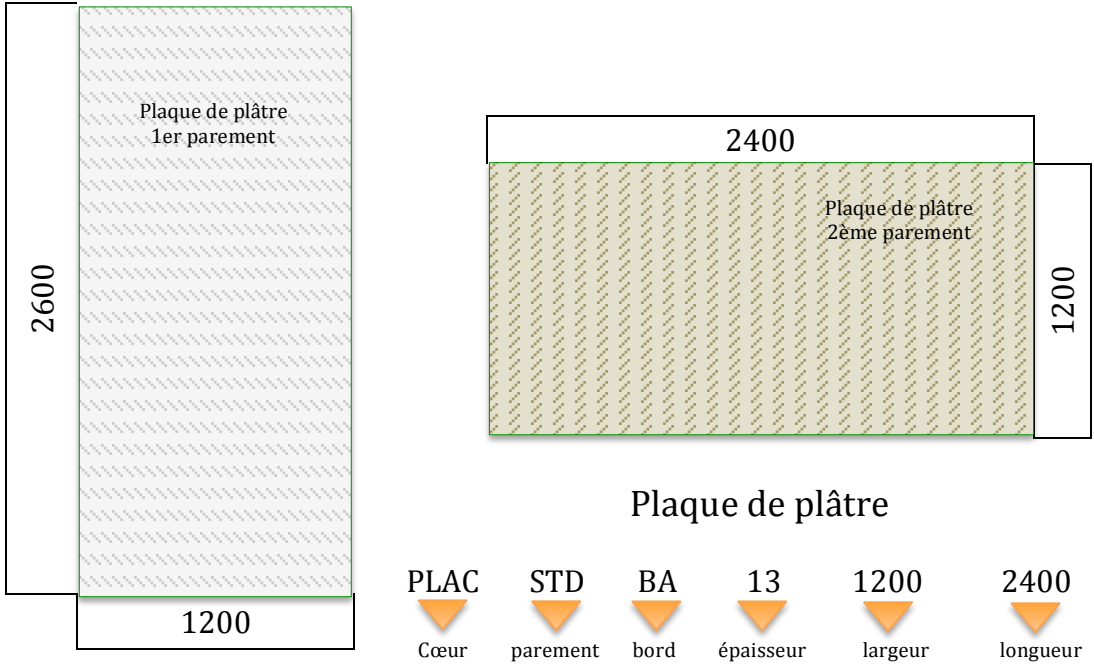


VUE EN PLAN


Matière d'oeuvre			
Surface plafond	L x l = S m²	9760 x 3000 = 29,28	Total : <u>30</u> m²
Ratio moyen pour 1 m2			
Désignation	ratio	conditionnement	Quantité à commander
Rail R70 par 3,00ml	1,00	10 unités	19,58 : 3 = 6,52 soit 7unités soit 1botte
Cheville à frapper (Ø60x60mm)	3 unités	100 Unités	1 boîte de 100 unités
Montant M70/40 par 3,00ml	1,00	10 unités	30 u soit 3bottes de 10 pièces
Vis TRPF autoperceuse (Ø3.5 x 15 mm)	6	1000unités	30 x 6 = 180u 1 boîte de 1000 unités
Isolant thermique revêtu Kraft (ép.240 mm - 3,60 m x 1,20m)	1,05 m²	4,20 m²	30 x 1,05 = 31,50 : 4,20 = 7,14u soit 8 rouleaux
Plaque de plaque 1 ^{er} parement (ép.13 mm - 2,60 m x 1,20m)	1,05 m²	1unité	2,60 x 1,20 = 3,12 m² 30 : 3,12 = 9,61u soit 10 plaques
Vis prégy TTPC (Ø3.5 X 35mm)	20 unités	1000 Unités	30 x 20 = 600u 1 boîte de 1000 unités
Plaque de plaque 2 ^{eme} parement (ép.13mm - 2,50m x 1,20m)	1,05 m²	1unité	2,50 x 1,20 = 3 m² 30 : 3 = 10u soit 10 plaques
Vis prégy TTPC (Ø3.5 X 45mm)	20 unités	500 Unités	30 x 20 = 600u 2 boîtes de 500 unités
Bande à joint	1,4ml	150ml	30 x 1,4 = 42ml soit 1 rouleau
Placojoint PR4H	0,350kg	25kg	30 x 0,350 = 10,50kg soit 1 sac

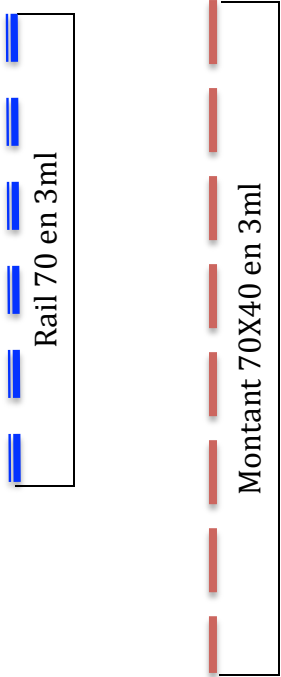

Configuration des bords :
BA : bord aminci
SB : bord arrondi
BD : bord droit
BC : bord coupé

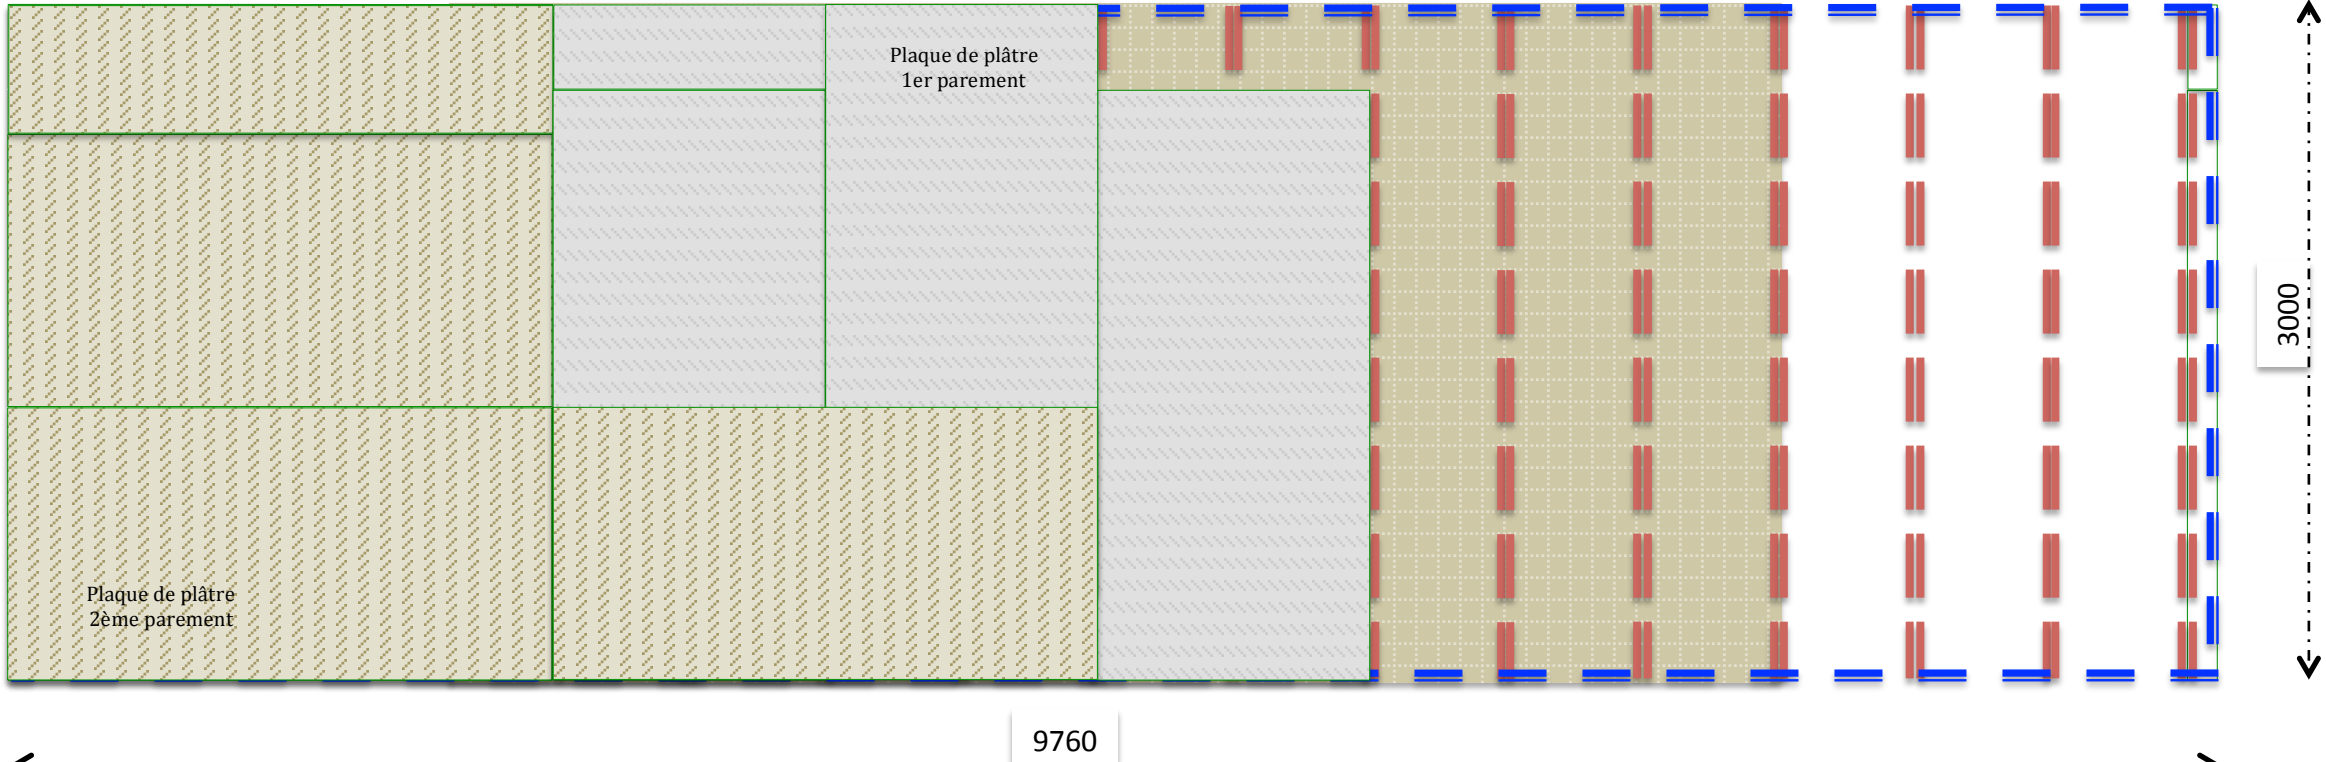

La cotation en millimètre



Isolant thermique revêtu Kraft



Rail 70



Montant 70/40



Vis TRPF

Vis TTPC 212